


UPS 1-Pha Offline

TG Pro series

TG 1250 Pro

Product datasheet

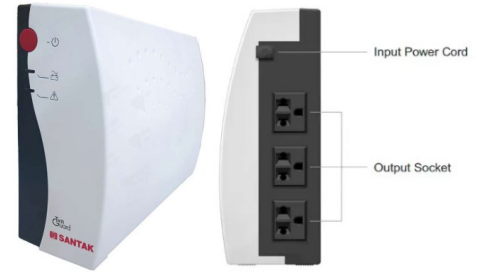

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Công nghệ PWM high frequency
- Cho phép dải điện áp và tần số ngõ vào rộng
- Bảo vệ quá tải, xả sâu và sạc quá mức
- Khởi động UPS không cần nguồn điện AC lưới (khởi động DC)
- Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và hoạt động êm ái
- Kiểu dáng hình tháp, mặt đáy bằng phẳng

Thông số nguồn vào

Số pha	1 pha (L-N + Ground)
Kết nối điện ngõ vào	Dây điện phích cắm NEMA
Điện áp định mức	220Vac
Dải điện áp cho phép	165~265Vac
Tần số định mức	50Hz
Dải tần số cho phép	46~54Hz

Thông số nguồn ra

Công suất max	1250VA / 600W
Cung cấp điện ngõ ra	03 ổ cắm UNIVERSAL
UPS @ mode điện AC lưới	<ul style="list-style-type: none">• Điện áp: tương tự ngõ vào• Tần số: tương tự ngõ vào
UPS @ mode backup	<ul style="list-style-type: none">• Điện áp: 220Vac $\pm 10\%$; dạng sóng vuông mô phỏng sin• Tần số: 50Hz ± 1Hz
Thời gian chuyển mạch	Mode điện AC lưới \leftrightarrow Mode backup: 4-8ms (max 10ms)

Thông số Battery

Chủng loại & số lượng	2*12Vdc 7Ah, VRLA, maintenance-free
Thời gian lưu điện	≥ 6 mins @ 50% tải
Thời gian sạc điện	16 hours (đến 90% dung lượng battery)

Giao diện vận hành

Nút ấn power on/off	Bật/Tắt UPS
LED hiển thị & Còi báo	02 LED (B, R) kết hợp còi báo thông báo trạng thái hoạt động và báo lỗi

Thông số khác

Môi trường hoạt động	<ul style="list-style-type: none">• Nhiệt độ: 0~40°C• Độ ẩm: 20~90% (không kết tụ hơi nước)
Kích thước & Trọng lượng	<ul style="list-style-type: none">• Kích thước: W*D*H = 91*283*240 (mm)• Trọng lượng: 2,6kg
Độ ồn	≤ 45 dB



An Eaton Brand

SANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD.

No. 8 Baoshi Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730

Website: www.santak.com