


# UPS 1-Pha Offline

## TG Pro series

### TG 750 Pro

Product datasheet

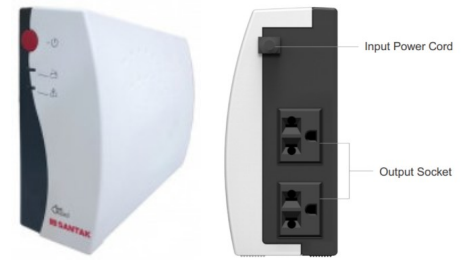

#### TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Công nghệ PWM high frequency
- Cho phép dải điện áp và tần số ngõ vào rộng
- Bảo vệ quá tải, xả sâu và sạc quá mức
- Khởi động UPS không cần nguồn điện AC lưới (khởi động DC)
- Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và hoạt động êm ái
- Kiểu dáng hình tháp, mặt đáy bằng phẳng

#### Thông số nguồn vào

Số pha	1 pha (L-N + Ground)
Kết nối điện ngõ vào	Dây điện phích cắm NEMA
Điện áp định mức	220Vac
Dải điện áp cho phép	165~265Vac
Tần số định mức	50Hz
Dải tần số cho phép	46~54Hz

#### Thông số nguồn ra

Công suất max	750VA / 300W
Cung cấp điện ngõ ra	02 ổ cắm UNIVERSAL
UPS @ mode điện AC lưới	<ul style="list-style-type: none"><li>• Điện áp: tương tự ngõ vào</li><li>• Tần số: tương tự ngõ vào</li></ul>
UPS @ mode backup	<ul style="list-style-type: none"><li>• Điện áp: 220Vac <math>\pm</math>10% ; dạng sóng vuông mô phỏng sin</li><li>• Tần số: 50Hz <math>\pm</math>1Hz</li></ul>
Thời gian chuyển mạch	Mode điện AC lưới $\leftrightarrow$ Mode backup: 4-8ms (max 10ms)

#### Thông số Battery

Chủng loại & số lượng	1*12Vdc 7Ah, VRLA, maintenance-free
Thời gian lưu điện	$\geq$ 6 mins @ 50% tải
Thời gian sạc điện	16 hours (đến 90% dung lượng battery)

#### Giao diện vận hành

Nút ấn power on/off	Bật/Tắt UPS
LED hiển thị & Còi báo	02 LED (B, R) kết hợp còi báo thông báo trạng thái hoạt động và báo lỗi

#### Thông số khác

Môi trường hoạt động	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nhiệt độ: 0~40°C</li><li>• Độ ẩm: 20~90% (không kết tụ hơi nước)</li></ul>
Kích thước & Trọng lượng	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kích thước: W*D*H = 80*232*177 (mm)</li><li>• Trọng lượng: 2,6kg</li></ul>
Độ ồn	$\leq$ 45dB



An Eaton Brand

SANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD.

No. 8 Baoshi Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730

Website: www.santak.com