

UPS 1-Pha Line-interactive


Robust S series

RS 1200

Product datasheet

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Vi xử lý (micro processor) điều khiển đảm bảo độ tin cậy cao
- Tích hợp mạch AVR, ổn định điện áp ngõ ra
- Dải điện áp và tần số ngõ vào rộng (tương thích máy phát điện)
- Khởi động UPS không cần nguồn điện AC lưới (khởi động DC)
- Tự động sạc ngay cả khi UPS tắt
- Tự động khởi động lại khi nguồn điện lưới được khôi phục
- Bảo vệ quá tải, xả sâu và sạc quá mức
- Chuẩn thân thiện môi trường (green)

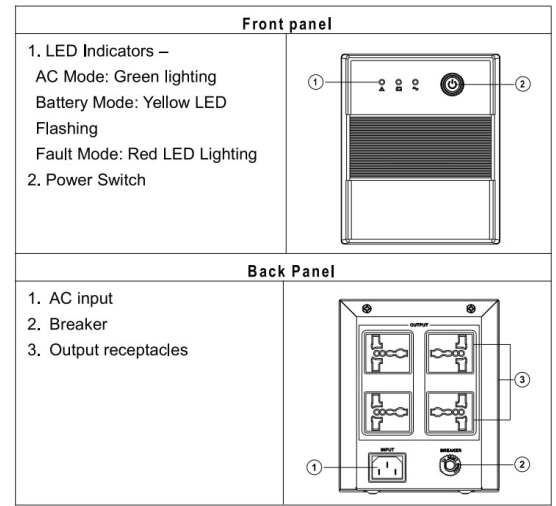

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| Công suất định mức | | 1200VA/600W |
| Nguồn vào | Điện áp định mức | 230Vac |
| | Dải điện áp cho phép | 140~300Vac |
| | Dải tần số cho phép | > 40Hz (auto sensing) |
| | Đầu nối điện ngõ ra | Ổ cắm & dây nối phích cắm NEMA |
| Nguồn ra | Điện áp định mức | 230Vac |
| | Sai số điện áp (Battery mode) | ±10% |
| | Tần số định mức | 50Hz |
| | Sai số tần số (Battery mode) | ±1Hz |
| | Dạng sóng ngõ ra | Sóng sin mô phỏng (Modified Sinewave) |
| | Đầu nối điện ngõ ra | 4 ổ cắm Universal |
| Nguồn pin | Chủng loại & số lượng | 2*12Vdc 7Ah, VRLA, maintenance-free |
| | Thời gian lưu điện | 30~35 phút với tải PC màn hình 15" (~80W) |
| | Thời gian sạc điện | 6 giờ, đến 90% dung lượng, sau khi xả hoàn toàn |
| Thời gian chuyển mạch | 4-8ms | |
| Hiển thị | AC mode | Đèn xanh lá cây (Green) sáng |
| | Battery mode | Đèn vàng (Yellow) nhấp nháy |
| | Fault mode | Đèn đỏ (Red) sáng |
| Cảnh báo âm thanh | Backup mode | Phát tiếng bíp mỗi 10 giây |
| | Low Battery | Phát tiếng bíp mỗi 1 giây |
| | Overload | Phát tiếng bíp mỗi 0.5 giây |
| | Fault | Phát tiếng bíp liên tục |
| Bảo vệ | Full protection | Discharge (Xả sâu), Overcharge (sạc quá mức). Overload (quá tải) |
| Thông số vật lý | Kích thước S*R*C | 370*138*165 (mm) |
| Trọng lượng | Net weight | 8.85kg |
| Môi trường | Môi trường vận hành | • Nhiệt độ: 0~40°C |
| | | • Độ ẩm: 0~90% (không ngưng tụ nước) |
| Độ ồn | Độ ồn | ≤ 45dB |



An Eaton Brand

SANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD.

No. 8 Baoshi Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730

Website: www.santak.com